
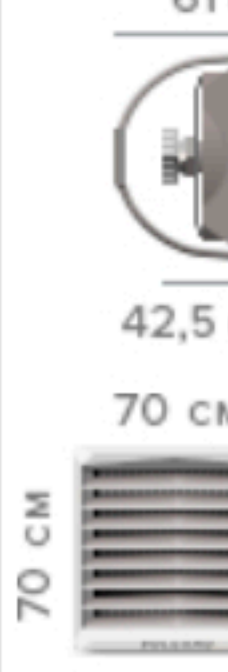

 Volcano VR-Mini AC VR-Mini EC	 Volcano VR1 AC VR1 EC	 Volcano VR2 AC VR2 EC	 Volcano VR3 AC VR3 EC
Количество рядов теплообменника	2	1	2	3
Максимальный расход воздуха	2100 м ³ /ч	5300 м ³ /ч	4850 м ³ /ч	5700 м ³ /ч
Диапазон тепловых мощностей	3-20 кВт	5-30 кВт	8-50 кВт	13-75 кВт
Макс. температура теплоносителя	130°C	130°C	130°C	130°C
Макс. рабочее давление	1,6 МПа	1,6 МПа	1,6 МПа	1,6 МПа
Макс. длина горизонтального потока воздуха	14 м	23 м	22 м	25 м
Макс. длина вертикального потока воздуха	8 м	12 м	11 м	12 м
Внутренний объем теплообменника	1,12 дм ³	1,25 дм ³	2,16 дм ³	3,1 дм ³
Диаметр соединительных патрубков	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Масса агрегата АС/ЕС (без воды)	14 кг	21,5 кг		24,5 кг
Напряжение/частота электропитания	1 ~ 230/50 В/Гц	1 ~ 230/50 В/Гц	1 ~ 230/50 В/Гц	1 ~ 230/50 В/Гц
Мощность электродвигателя АС	0,115 кВт	0,28 кВт	0,28 кВт	0,41 кВт
Номинальный ток электродвигателя АС	0,53 А	1,3 А	1,3 А	1,7 А
Частота вращения электродвигателя АС	1450 об./мин	1380 об./мин	1380 об./мин	1380 об./мин
Степень защиты электродвигателя АС	IP54	IP54	IP54	IP54
Мощность электродвигателя ЕС	0,095 кВт	0,25 кВт	0,25 кВт	0,37 кВт
Номинальный ток электродвигателя ЕС	0,51 А	1,3 А	1,3 А	1,7 А
Частота вращения электродвигателя ЕС	1450 об./мин	1430 об./мин	1430 об./мин	1400 об./мин
Степень защиты электродвигателя ЕС	IP44 / IP54	IP44	IP44	IP44
Цветовое исполнение	Передняя часть: RAL 9016 Traffic White, задняя часть + консоль — RAL 7036 Platinum Gray, вентилятор — RAL 6038 Green			