



DTG X\_00001

- Чугунный напольный газовый котел с атмосферной горелкой и электронным розжигом
- Атмосферная горелка с низкими выбросами вредных веществ
- Электророзжиг при помощи запальной горелки (без постоянного пилотного пламени), включающий в себя: 1 запальный электрод, 1 электрод массы и 1 датчик ионизации. Программный блок обеспечивает управление и контроль розжига и работы горелки
- Теплообменник из литого эвтектического чугуна с поверхностью со специально расположенными клиньями, увеличивающими поверхность теплообмена и позволяющими достичь высоких значений КПД (> 90%)
- Усиленная тепловая изоляция котла значительно уменьшает потери тепла в окружающую среду
- Устройство безопасности от утечки дымовых газов – датчик тяги
- Электромеханическая панель управления с термостатом котла
- Объем поставки: 1 упаковка

23–54 кВт

Характеристики серии	
Тип котла	низкотемпературный
Мин. темп. в подающей трубе	30°C
Мин. темп. в обратной трубе	нет огр.
Макс. рабочая температура	90°C
Макс. рабочее давление	4 бара
Регулируемый термостат	30–90°C
Защитный термостат котла	110°C
Тип дымохода	B <sub>1185</sub>


Технические данные	DTG X 23 N	DTG X 30 N	DTG X 36 N	DTG X 42 N	DTG X 48 N	DTG X 54 N		
Полезная мощность	23	30	36	42	48	54	кВт	
Расход газа	Природный газ	2,71	3,52	4,22	4,92	5,62	6,31	м³/ч
	Пропан	1,989	2,587	3,100	3,612	4,125	4,630	кг/ч
Количество чугунных секций	4	5	6	7	8	9	шт.	
Количество сопел	3	4	5	6	7	8	шт.	
Массовый расход продуктов сгорания	71	101	102	136	142	149	кг/ч	
Температура уходящих газов	130	125	140	125	130	133	°C	
Требуемое разрежение за котлом	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	мбар	
Электрическое подключение	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	В/Гц	
Потребляемая электрическая мощность	8	8	8	8	8	8	Вт	
Водовместимость	8,8	10,5	12,2	13,9	15,6	17,3	л	
Гидравлическое сопротивление котла при ΔT=15 K	14	23	33	45	59	75	мбар	
Вес нетто	95	114	131	148	164	179,5	кг	
Вес брутто	113	134	151	173,5	189,5	210	кг	

Артикул	DTG X 23 N	DTG X 30 N	DTG X 36 N	DTG X 42 N	DTG X 48 N	DTG X 54 N
	100004030	100004031	100004032	100004033	100004034	100004035

Основные размеры

- 1 Подающая труба системы отопления, R1 (1")
  - 2 Обратная труба системы отопления, R1 (1")
  - 3 Подвод газа, Ø Н
- R: Наружная резьба  
G: Наружная цилиндрическая резьба, герметичная при использовании плоской прокладки

	DTG X 23 N	DTG X 30 N	DTG X 36 N	DTG X 42 N	DTG X 48 N	DTG X 54 N
<b>A</b>	452	596	596	740	740	884
<b>B</b>	707	707	707	737	737	737
<b>C</b>	622	622	622	637	637	637
Ø <b>D</b>	130	150	150	180	180	180
<b>E</b>	49	85	49	85	49	85
<b>F</b>	226	298	298	370	370	442
<b>G</b>	60	96	64	96	64	96
Ø <b>H</b>	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 3/4	R 3/4	R 3/4

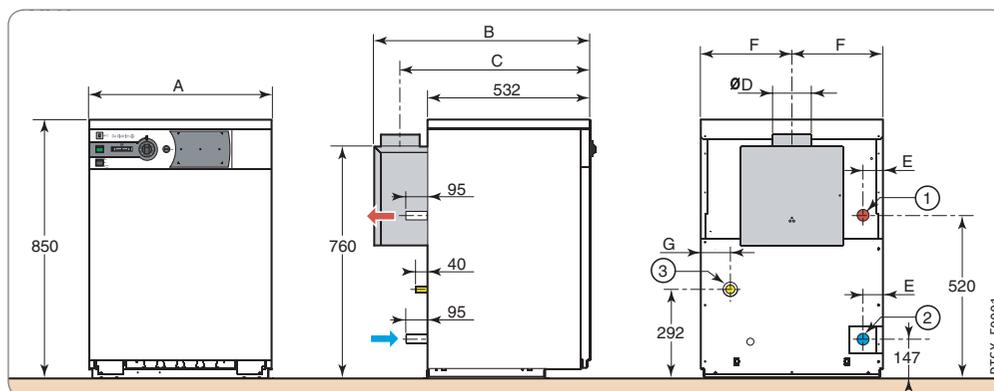

DTGX\_F0001