

- Газовый настенный котел для отопления и мгновенного получения горячей воды благодаря проточному теплообменнику с подключением к коаксиальному дымоходу (закрытая камера сгорания)
- Возможно 3 типа подключения дымохода:
  - горизонтальный коаксиальный;
  - вертикальный коаксиальный;
  - с разделением потоков воздуха и дымовых газов
- Горелка, модулирующая мощность в диапазоне от 8,4 до 28 кВт и основной медный теплообменник с защитным покрытием из цинка обеспечивают высокий КПД (до 92%)
- Встроенный пластинчатый теплообменник, обеспечивает мгновенное получение горячей воды требуемой температуры
- Простая и функциональная панель управления с системой помощи в диагностике
- Простой ввод в эксплуатацию
- Бесшумная работа, компактные размеры
- Полностью укомплектован:
  - расширительный бак объемом 8 л;
  - предохранительный клапан;
  - термоманометр;
  - циркуляционный насос;
  - автоматический воздухоотводчик;
  - защитное реле давления воды;
  - байпас
- Предварительно настроен для работы на природном газе
- Набор для переоборудования на пропан/бутан заказывается как дополнительное оборудование
- Объем поставки: 1 упаковка



WHE\_G0001

★ ★ CE 0085AT0281

для подключения к коаксиальному дымоходу

## WHE 2.24 FF-3S WHE 2.28 FF

серия **WHE**

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС с проточным теплообменником

Технические данные	WHE 2.24 FF-3S	WHE 2.28 FF	
КПД при режиме 80/60°C	92,9	91,5	%
Мин. полезная мощность	8,4	9,8	кВт
Макс. полезная мощность	23,6	28	кВт
Расход газа (15°C – 1013 мбар)	природный газ Н/Л при P макс.	3,19	м³/ч
	природный газ Н/Л при P мин.	0,96	м³/ч
	пропан/бутан	1,99	кг/ч
Мин. рабочее давление (отопление)	0,8	0,8	бар
Электрическое подключение	230/50	230/50	В/Гц
Потребляемая электрическая мощность	150	150	Вт
Расширительный бак	8	8	л
Удельная производительность при ΔT=34 К	11,4	13,4	л/мин
Мин. рабочее давление (ГВС)	0,3	0,3	бар
Мин. производительность	3	3	л/мин
Чистый вес	40,8	41,3	кг

### Характеристики серии


Тип котла	низкотемпературный
Макс. темп. в подающей линии	95°C
Макс. рабочее давление	3 бара
Регулируемый термостат	35–80°C
Защитный термостат котла	105°C
Макс. рабочее давление ГВС	10 бар
Регул. термостат ГВС	35–60°C
Тип дымохода	C <sub>12</sub> , C <sub>32</sub> для WHE 2.28 FF C <sub>42</sub> , C <sub>52</sub> для WHE 2.24 FF-3S

Артикул	WHE 2.24 FF-3S	WHE 2.28 FF
для подключения к коаксиальному дымоходу	<b>100012382</b>	<b>100012380</b>

Коаксиальные дымоходы и дополнительное оборудование к ним аналогичны СТУ

### Основные размеры

- Подающая труба системы отопления G 3/4
- Выход горячей воды для ГВС G 1/2
- Подвод газа G 3/4
- Вход холодной воды для ГВС G 1/2
- Обратная труба системы отопления G 3/4
- Подключение дымохода Ø 60/100 мм (концентрический патрубок Ø 60/100 мм не входит в объем поставки)

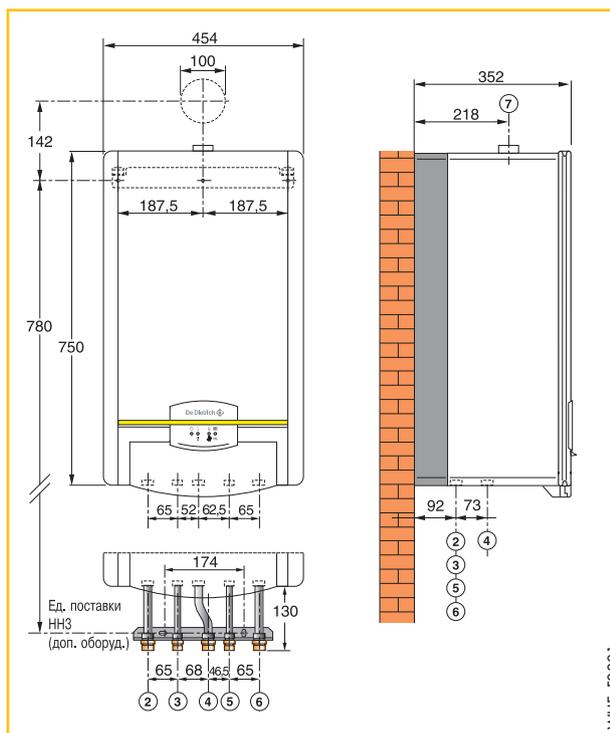

Дополнительное оборудование: см. стр. 14