




1. Комплект консолей для монтажа гидрострелки средней мощности на стене


Консоли позволяют крепить к стене распределительный коллектор или гидрострелку средней мощности.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комплект консолей с дюбелями и шурупами	ME 66337.10	51,74

Варианты сборки системы средней мощности

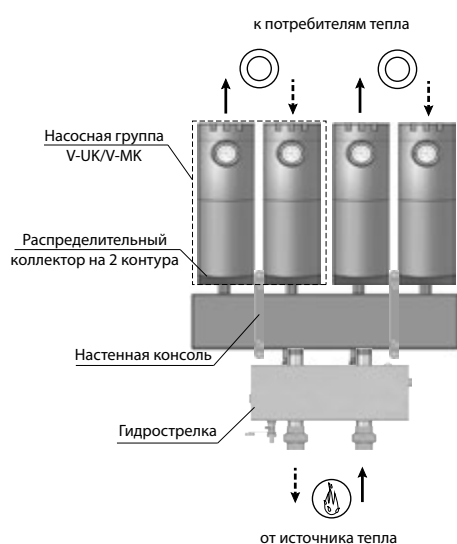

Вариант №1: Гидрострелка располагается горизонтально и монтируется непосредственно на патрубки распределительного коллектора.

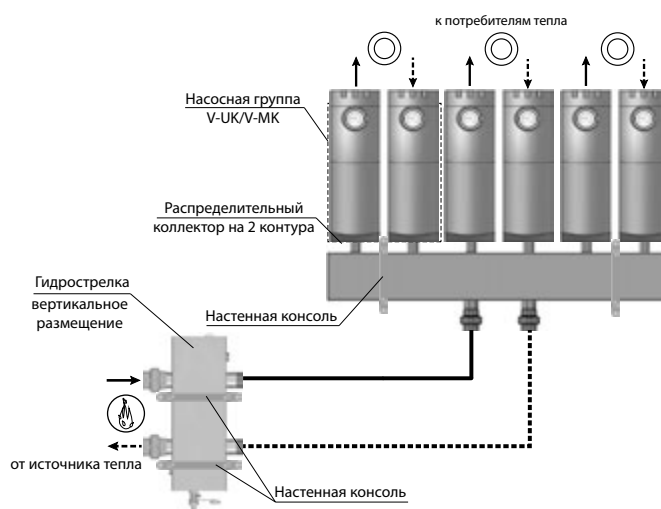

Вариант №2: Гидрострелка располагается вертикально и монтируется отдельно от распределительного коллектора.

Важно помнить: При вертикальном монтаже в гидрострелке необходимо кран Маевского и кран для слива разместить в верхней и нижней точках соответственно.



2. Магнитный уловитель для гидравлической стрелки средней мощности

Если распределительная система средней мощности работает со стальной разводкой отопительной системы, то магнитные уловители позволят защитить котловое и насосное оборудование от металлических опилок, ржавчины и окалины.

Комплект (1 шт.)	ME 60364.503	79,19
------------------	--------------	-------

3. Комплект переходников для монтажа насосной группы V-UK/МК на распределителях других производителей

1 1/2" НГ х 1" ВР	ME 66305.1	17,47
1 1/2" НГ х 1 1/4" ВР	ME 66305.2	47,76
1 1/2" НГ х 1 1/2" НР	ME 66305.5	54,47



4. Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-МК от автоматики котельной. Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии V-МК. Реверсивный синхронный сервопривод 220В /50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.
 Другие сервомоторы - см. стр. 21

3-х позиционный сервомотор	ME 66341	151,41
----------------------------	----------	--------